

## Náramek s diktafonem WR07

Návod k obsluze



**Kontakt na dodavatele SHX**

Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

## Rychlý průvodce


- 1) Normální nahrávání: zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy ON pro zahájení nahrávání (rozsvítí se bílá LED dioda, poté 3x blikne červená LED dioda a poté zhasne),
- 2) Hlasové nahrávání: připojte k zařízení pomocí adaptéru sluchátka. Na sluchátkách podržte tlačítko + nebo – a zároveň zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy ON, tlačítko na sluchátku nepouštějte, dokud nezhasne LED dioda na zařízení, poté začne hlasově aktivované nahrávání,
- 3) Vypnutí a uložení záznamu: zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy OFF, nahrávání se ukončí a záznam se automaticky uloží, (blikne červená LED dioda, poté blikne 3x bílá LED dioda a zařízení se vypne).

## Podrobný manuál

### 1. Obsah balení

- Náramek s diktafonem
- Uživatelský manuál
- USB
- Sluchátka
- Adaptér na sluchátka

### 2. Popis produktu

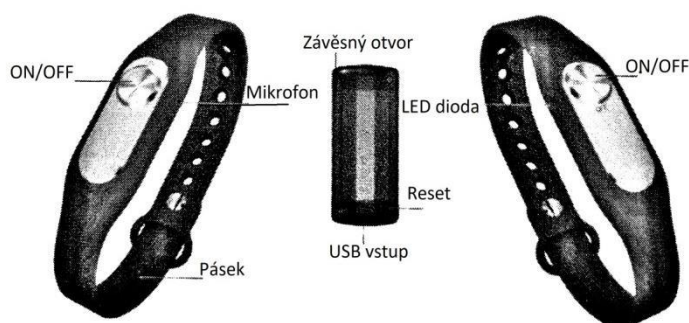

### **3. Funkce zařízení**

#### **Nahrávání / ukládání záznamů**

- a) Normální nahrávání: zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy ON pro zahájení nahrávání (rozsvítí se bílá LED dioda, poté 3x blikne červená LED dioda a poté zhasne),
- b) Hlasové nahrávání: připojte k zařízení pomocí adaptéru sluchátka. Na sluchátkách podržte tlačítko + nebo – a zároveň zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy ON, tlačítko na sluchátku nepouštějte, dokud nezhasne LED dioda na zařízení, poté začne hlasově aktivované nahrávání,
- c) Úsporné nahrávání: 1) Vypnutí a uložení záznamu: zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy OFF, nahrávání se ukončí a záznam se automaticky uloží, (blikne červená LED dioda, poté blikne 3x bílá LED dioda a zařízení se vypne),  
2) Automatické přerušení: nahrávání se automaticky uloží každých 30 minut.

#### **Přehrávání**

- a) Přehrávání hudby: připojte sluchátko s mikrofonom k rekordéru pomocí adaptéru pro sluchátka. Držte stisknuté tlačítko PLAY/PAUSE mezi tlačítky + a - na sluchátkách a současně zatlačte tlačítko ON/OFF na pozici ON. Nepouštějte tlačítko PLAY/PAUSE dokud nezačne hrát hudba.
- b) Přehrávání nahraných souborů: vámi nahrané soubory si můžete zpětně přehrát v PC po připojení zařízení pomocí přiloženého USB. Naleznete jej ve složce „**VOICE**“, kterou najdete v interní paměti zařízení.
- c) Pro přepnutí mezi nahrávkami stiskněte krátce tlačítko + či -.
- d) Pro zesílení/zeslabení hlasitosti podržte dlouze tlačítko +/- během přehrávání nahrávky.

#### **LED signalizace**


- Spuštění – červená a bílá dioda svítí
- Vypnutí/slabá baterie – červená a bílá dioda 3x zablikají
- Nahrávání – červená dioda jednou rychle 3x zabliká
- Detekce nahrávání – bílá dioda svítí, červená 3x rychle zabliká a pak se obě najednou vypnou
- Spuštění nahrávání – červená dioda bliká
- Pauza nahrávání – červená dioda svítí
- Přehrávání hudby – bílá dioda bliká
- Pauza přehrávání hudby – bílá dioda svítí • Plná paměť – červená i bílá dioda rychle blikají 10x, poté se zařízení vypne
- Nabíjení – červená a bílá led dioda blikají
- Plně nabito – červená a bílá dioda svítí
- Přenos dat přes USB – červená a bílá dioda střídavě blikají

#### **4. Nastavení data a času**

Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu, do vstupu pro sluchátka a poté jej připojte k PC.

Otevřete program „SetUDiskTime(9X)“, který naleznete v interní paměti zařízení.

Čas a datum se automaticky nastaví, podle vašeho PC.

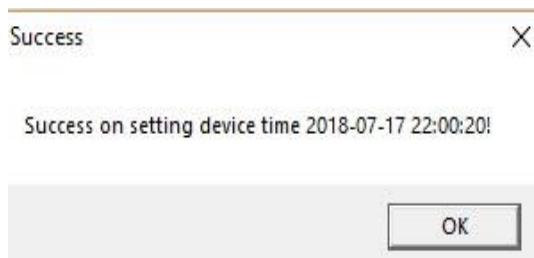

#### **5. Nabíjení**

Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu k PC. Bliká-li bílá LED dioda, zařízení se nabíjí, při plném nabití svítí červená LED dioda.

#### **6. Specifikace**

Rozměry zařízení	42x18x9mm
Hmotnost zařízení	21g
Formát nahrávek	WAV, 192Kbps
Podporovaný operační systém pro PC	Windows 200/XP/Vista/7/8
Kapacita interní paměti (dle modelu)	4GB – 16 GB
Baterie	3.7V 110mAh
Doba nahrávání na jedno nabití	až 20h při plném nabití
Doba nahrávání do zaplnění kapacity	4GB: cca 47 hodin <b>8GB: cca 94 hodin</b> 16GB: cca 188 hodin



## **7. Závěrečná ustanovení**

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie [Digitální diktafony](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.